

150/200/300/450W多组线型投光灯 150/200/300/450W LED Floodlight



产品特性

- 科锐灯珠，发光效率高，整灯光效可达130lm/w;
- 英飞特驱动，防雷/过压/过温/短路全方位保护;
- 优秀的工业设计，产品造型新颖，散热良好;
- 灯体多种角度组合，可以实现定点全方位无死角照明;
- 丰富的配光选择，极大地提高灯具的适用范围。

应用场合


三晖LED线型投光灯系列 可广泛应用于户内外照明，特别适用于大型建筑墙体、高速公路广告牌、桥梁、球场等亮化照明和其它更多适用场合。



产品尺寸

单位: 毫米mm

外壳材料: 6063铝+PC
外壳颜色: 氧化钛灰/砂黑

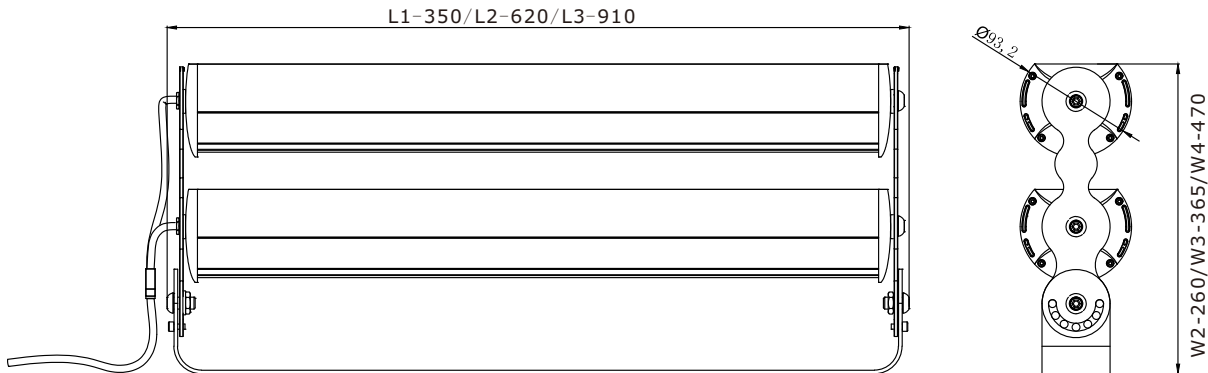

技术参数

产品型号	SF-TG701-W3	SF-TG701-L2W2	SF-TG701-L2W3	SF-TG701-L3W3
功率(光源)	150W(180*1w 3030)	200W(240*1w 3030)	300W(360*1w 3030)	450W(540*1w 3030)
输入电压	AC108-305V	AC90-305V	AC90-305V	AC90-305V
功率因数	>0.96	>0.98	>0.98	>0.98
驱动效率	>90%	>92%	>93%	>93%
光通量	19500Lm	26000Lm	39000Lm	58500Lm
色温	3000K/4000K/5700K			
显色指数	Ra>70/80			
照明角度	30°/60°/90°/25*90°/60*110°/90*110°			
工作温度	-30 至 +45°C			
保护等级	Ip65			
净重	4.55KG	6.85KG	10.25KG	15.5KG
毛重	5.2KG	7.6KG	11.1KG	16.5KG
包装尺寸	38.5*37*13cm(1pcs)	64*28*13cm(1pcs)	64*38.5*13cm(1pcs)	93*38.5*13cm(1pcs)

配光曲线

